

ROBUS®

LUMINAIRES DE SURFACE

HAWK LED

10W, 14W, 25/35W, IP65



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en versions standard et sécurité. Capteur intégré, contrôle du niveau de lumière à deux ou 3 niveaux et gradation DALI ou analogique avec ajustements sensibilité à la lumière du jour disponible.
- Hublot anti-vandale
- Large plage de température ambiante de fonctionnement de -20°C à +35°C
- Conforme aux exigences de l'ECA.

CONSTRUCTION

- Corps, Colerette et diffuseur opale en polycarbonate avec indice d'impact IK10
- Platine à charnières en aluminium
- LED SMD de haute qualité et longue durée de vie
- Vis TORX T20 en acier inoxydable



Référence produit :	RHKM01040-01 RHKM01040E-01 RHKM01040-01SEN RHKM01040E-01SEN	RHKM01540-01 RHKM01540E-01 RHKM01540-01SEN RHKM01540E-01SEN	RHKLDP40-01 RHKLDP40E-01
Équivaut à :	28W 2D	38W 2D	55W/ 2x38W 2D
Puissance totale (W) :	9.6	12.7	21.4/34.4
Facteur de Puissance :	0.95	0.95	0.97
Flux lumineux total (lm) :	1050	1400	2340/4020
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	120	210	250/310
Efficacité (Lm / cctW) :	109	110	109/117
Éclairage à 1m (lx) :	340	450	780/1330
Eclairage de sécurité à 1m (lux) :	50	80	85/100
CCT (K) :	4000	4000	4000
CRI:	80	80	80
Indice de protection (IP) :	65	65	65
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +35	-20 ≤ Ta ≤ +35	-20 ≤ Ta ≤ +35
Courant d'appel :	50Amax/2us	50Amax/2us	16A/10ns
Valeur RG :	0	0	0
SDCM:	<6	<6	<6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA
Classe énergétique :	C	C	C
Durée de vie L70B50 :	50000	50000	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	330x91	330x91	420x91
Poids (kg) :	1.28/1.54	1.28/1.54	1.56/1.82

Informations séparées sur le boîtier de commande			
Type de source lumineuse :	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	78	84	85
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	125x35x25	125x35x25	125x35x25

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.
Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

LUMINAIRES DE SURFACE

HAWK LED

10W, 14W, 25/35W, IP65

Diagramme conique d'éclairage lumineux



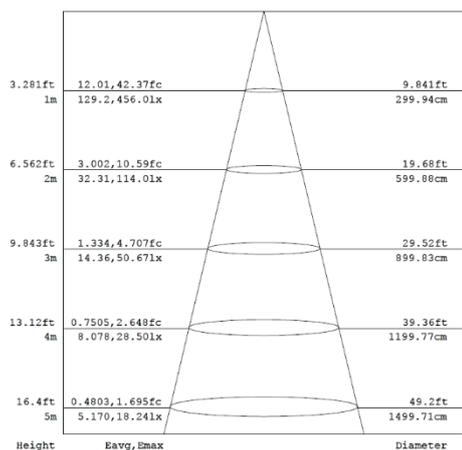


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

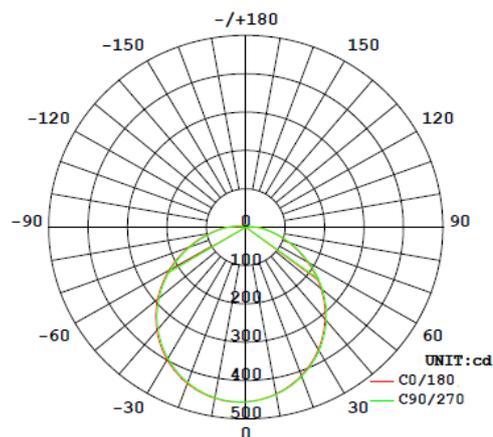

Dimension du Diagramme

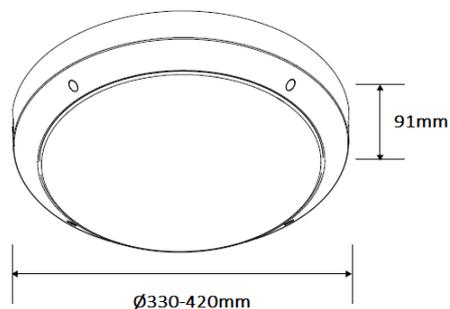

Accessoires

RHKMTRIM-04	Collerette noire
RHKMTRIM-24	Collerette grise
RHKMEY-01	Collerette Paupière blanche
RHKMEY-04	Collerette Paupière noire
RHKMEY-24	Collerette Paupière grise
RHKMCD-04	Collerette croix noire
RHKMCD-24	Collerette croix grise
RHKMCOIL-01	Collier d'extension, blanc

* Les accessoires sont uniquement pour les versions de 330 mm de diamètre

Decteur optionelle

Délai de d'extinction :	10s-30min
Plage de commutation d'éclairage (lux) :	5-50, Disabled
Plage de sensibilité (%):	10, 25, 50, 75, 100
Hauteur de montage (max):	6m
Diamètre zone de détection (max):	12m

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROB.US.FR
IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROB.US.COM
UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROB.US.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE