

ROBUS®

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

OHIO OVAL & CIRCULAR, 3000K,

4000K

8W, 12W, IP54




DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- Deux puissances, Version 3000k & 4000k pour s'adapter à toutes les applications
- Construction entièrement en polycarbonate qui est très résistante aux conditions météorologiques
- Complet avec un ensemble de collerettes noires et blanches

CONSTRUCTION

- Boîtier et diffuseur entièrement en polycarbonate
- Plateau LED en aluminium
- Entrée de câble scellée en caoutchouc



	RHV0830-01 NA	RHV1230-01 RHV1240-01	RHC0830-01 NA	RHC1230-01 RHC1240-01
3000K 4000K				
Équivaut à :	60W Incandescent	100W Incandescent	60W Incandescent	100W Incandescent
Puissance totale (W) :	8.8	12/12	8.8	11.7/12.1
Facteur de Puissance :	0.5	0.5	0.5	0.5
Flux lumineux total (lm) :	660	860/930	640	910/950
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	NA	NA	NA
Efficacité (Llm / cctW) :	75	71/77	73	78/79
Éclairage à 1m (lx) :	180	250/280	180	250/280
Eclairage de sécurité à 1m (lux) :	NA	NA	NA	NA
CCT (K) :	3000	3000/4000	3000	3000/4000
CRI:	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	54	54	54	54
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	16A/1us	22A/3us	16A/1us	22A/3us
Valeur RG :	0	0	0	0
SDCM:	<6	<6	<6	<6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	E	E	E	E
Durée de vie L70B50 :	>36000	>36000	>36000	>36000
Dimensions LxLxH (mm) :	200x100x55	230x105x55	NA	NA
Dimensions ØxH (mm) :	NA	NA	176x55	211x55
Poids (kg) :	0.27	0.31	0.31	0.41

Informations séparées sur le boîtier de commande

	LED	LED	LED	LED
Type de source lumineuse :	LED	LED	LED	LED
Efficacité à pleine charge (%) :	90	90	90	90
P _{NET} (W) :	NA	NA	NA	NA
Dimensions (mm) :	NA	NA	NA	NA

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

OHIO OVAL & CIRCULAR, 3000K, 4000K

8W, 12W, IP54

Diagramme conique d'éclairage lumineux

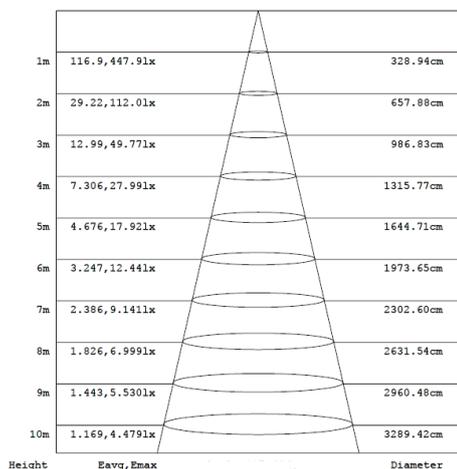


Diagramme pour RHC1240-01 en 4000K. Autres diagrammes disponibles sur demandes

Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse


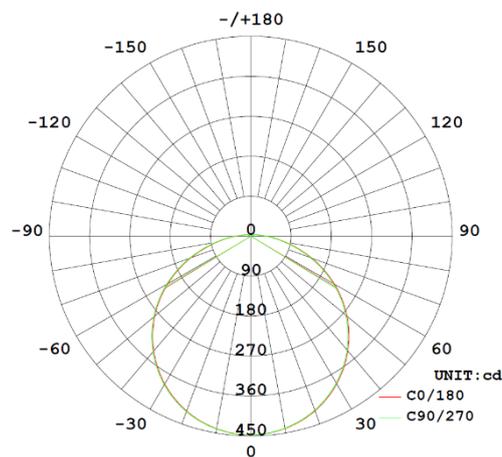


Diagramme pour RHC1240-01 en 4000K. Autres diagrammes disponibles sur demandes

Dimension du Diagramme

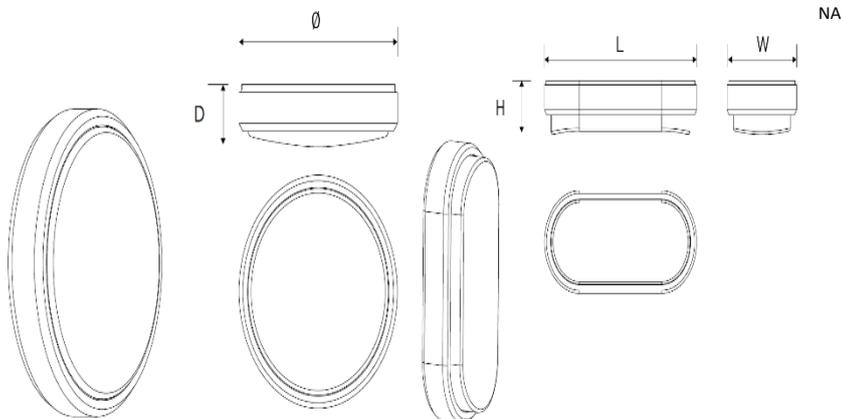

Accessoires

Decteur optionelle

Délai extinction :	NA
Plage de commutation d'éclairage :	NA
Plage de sensibilité (%) :	NA
Hauteur de montage (max) :	NA
Diamètre de la zone de détection (max) :	NA

Veillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE