

ROBUS®

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL

CAESAR LINEAIRE LED

24W, 48W, 60W, 80W, 96W IP20



DOCUMENT D'INFORMATION SUR LE PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES

- La version secouru fonctionne pendant 3 heures, avec interrupteur de test
- Grands terminaux permettant un repiquage
- Avec accessoires de montage et kit de suspension permettant une suspension à 1 m max.
- Convient pour la variation analogique, DALI et par interrupteur
- Conforme aux exigences technologiques et énergétique

CONSTRUCTION

- Base en acier embouti enduit de poudre blanche
- Clip sur diffuseur opale à cadre métallique avec connecteur pour LED



GARANTIE



DUREE DE VIE



EFFICACITÉ



INDICE DE RÉSIS. AUX IMPACTS (IK)



INDICE DE PROTECTION



TENSION DE FONCTIONNEMENT (VAC)



ANGLE DE DIFFUSION



CCT



CLASSE DE SÉCURITÉ

Référence produit :	RCA244006-01	RCA244012-01 RCA244012E-01	RCA484012-01 RCA484012E-01	RCA484015-01 RCA484015E-01	RCA804015-01 RCA804015E-01	RCA604018-01	RCA964018-01
Équivaut à :	2x18	1x36	2x36	1x58	2x58	1x70	2x70
Puissance totale (W) :	23.1	23	36	45.8	78.5	56.4	76.4
Facteur de Puissance :	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95	0.95
Flux lumineux total (lm) :	2660	2850	5320	5400	8720	7140	11620
Sortie éclairage de sécurité totale (lm) :	NA	410	410	410	410	NA	NA
Efficacité (Llm / cctW) :	115	124	116	118	111	127	117
Éclairage à 1m (lx) :	730	770	1440	1460	2320	1900	3150
Eclairage de sécurité a 1m (lux) :	NA	110	110	110	100	NA	NA
CCT (K) :	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
CRI:	80	80	80	80	80	80	80
Indice de protection (IP) :	20	20	20	20	20	20	20
Température de fonctionnement (°C) :	-20 ≤ Ta ≤ +40	20 ≤ Ta ≤ +40 -10 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40 -10 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40 -10 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40 -10 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40	-20 ≤ Ta ≤ +40
Courant d'appel :	3.64A/96us	3.64A/96us	5.6A/107us	5.6A/107us	8.9A/115us	9A/109us	12.3A/115us
Valeur RG :	0	0	0	0	0	0	0
SDCM:	6	6	6	6	6	6	6
P _{ST} LM:	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
SVM:	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Classe énergétique :	D	D	D	D	D	D	D
Durée de vie L70B50 :	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000
Dimensions LxLxH (mm) :	560x62x74	560x62x74	560x62x74	560x62x74	560x62x74	560x62x74	560x62x74
Poids (kg) :	0.78	2.1/2.4	2.1/2.5	2.5/3.0	2.5/3.1	3.1	3.2

Informations séparées sur le boîtier de commande

Type de source lumineuse :	LED						
Efficacité à pleine charge (%) :	90	90	91	91	91	92	91
P _{NET} (W) :	NA						
Dimensions (mm) :	149x41x29	149x41x29	149x41x29	149x41x29	149x41x29	170x44x31	149x41x29

Le produit est certifié selon toutes les normes pertinentes.

Veuillez contacter notre service technique pour les conformités spécifiques au marché.

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000
IRE: TEL: +353 1 709 9000
UK: TEL: 0800 973 220

WEB: ROBUS.FR
WEB: ROBUS.COM
WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE

ROBUS®

ÉCLAIRAGE COMMERCIAL

CAESAR LINEAIRE LED

24W, 48W, 60W, 80W, 96W IP20

Diagramme conique d'éclairage lumineux



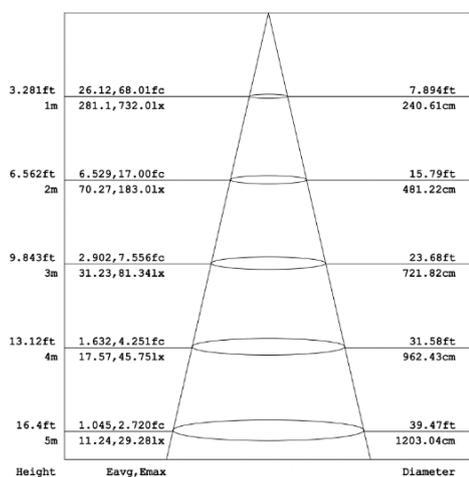


Diagramme de répartition de l'intensité lumineuse

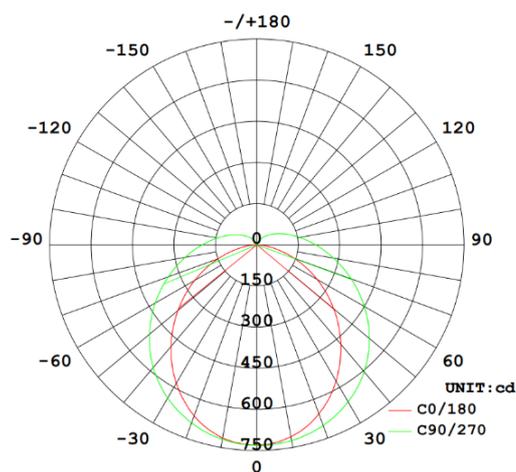

Dimension du Diagramme

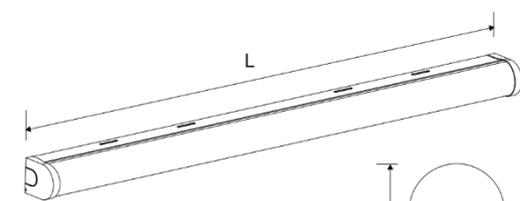

		L	W	H
RCA244006-01	24W	560mm	62mm	74mm
RCA244012-01	24W	1160mm	62mm	74mm
RCA484012-01	48W	1160mm	62mm	74mm
RCA484015-01	48W	1460mm	62mm	74mm
RCA804015-01	80W	1460mm	62mm	74mm
RCA604018-01	60W	1723mm	62mm	74mm
RCA964018-01	96W	1723mm	62mm	74mm

1

Accessoires

- R360PIR-01 360° PIR détecteur pour Caesar, Sultan, Vulcan et Alexander
- R360RC-01 Télécommande pour R360PIR-01

Détecteur optionelle

Délai extinction :	10sec-60min
Plage de commutation d'éclairage :	10-50lx réglage de la lumière du jour
Plage de sensibilité (%) :	25%,50%,75%,100%
Hauteur de montage (max) :	2.8m
Diamètre de la zone de détection (max) :	7m

Veuillez noter que les informations contenues dans ce document peuvent être sujettes à modification sans préavis

FR: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.FR
 IRE: TEL: +353 1 709 9000 WEB: ROBUS.COM
 UK: TEL: 0800 973 220 WEB: ROBUS.COM

LED GROUP L'EUROPE · UK · AUSTRALIE · ASIE · MOYEN-ORIENT · AFRIQUE